


シロッコ Vベルト駆動式／標準型〈外形寸法・重量表〉

No.500~1000 (S) BL-1

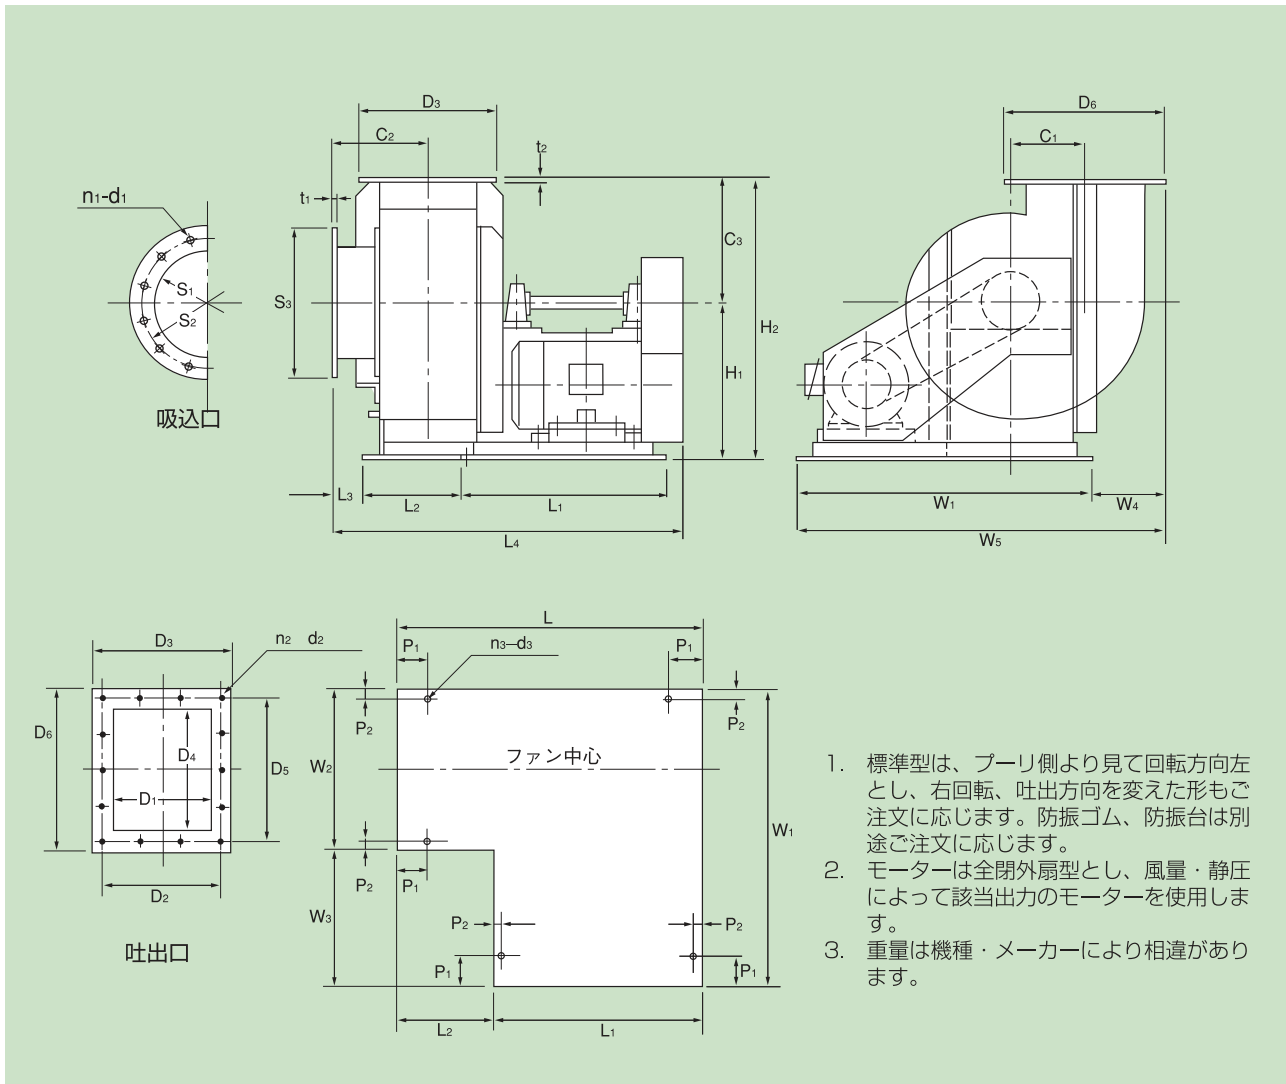

1. 標準型は、プリー側より見て回転方向左とし、右回転、吐出方向を変えた形もご注文に応じます。防振ゴム、防振台は別途ご注文に応じます。
2. モーターは全閉外扇型とし、風量・静圧によって該当出力のモーターを使用します。
3. 重量は機種・メーカーにより相違があります。

機番	記号	ケーシング															架台 (ベース)				吸込口		
		#	No.	C1	C2	C3	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L	W1	W2	W3	W4	W5	P1	P2	S1	S2	S3
3	500	265	260	480	566	1046	590	354	36	1030	944	1000	550	450	290	1290	100	25	510	590	640		
31/2	600	290	290	490	644	1134	700	414	36	1210	1114	1150	650	500	305	1455	100	25	600	672	712		
4	700	340	320	550	769	1319	700	474	36	1270	1174	1300	800	500	340	1640	100	25	700	760	820		
5	800	440	360	620	834	1454	750	554	34	1395	1304	1480	930	550	425	1905	100	25	800	870	930		
51/2	900	500	400	700	969	1669	900	634	24	1645	1534	1630	1030	600	510	2140	100	25	900	970	1030		
6	1000	575	440	805	1062	1867	1010	712	23	1865	1722	1780	1130	650	570	2350	100	25	1000	1070	1130		

機番	記号	吐出口						フランジ				ベース		モータ 3φ200V 50Hz (kW)	重量 (kgw)		
		#	No.	D1	D2	D3	D4	D5	D6	ボルト数-孔径		厚さ				ボルト数-孔径	
										n1-d1	n2-d2	t1	t2				n3-d3
3	500	350	410	460	490	550	600	20	14	24	9.5	6	12	5	12	3.7	216
31/2	600	410	470	520	570	630	680	24	14	24	12	6	12	5	12	5.5	280
4	700	465	540	600	670	740	800	24	12	28	12	15	15	5	15	7.5	365
5	800	540	626	686	760	840	900	28	14	32	14	18	18	8		11	475
51/2	900	630	710	780	900	980	1050	32	14	36	14	18	18	8		15	618
6	1000	704	780	840	990	1060	1120	36	14	38	14	18	18	8		18.5	818