


# シロッコ Vベルト駆動式／標準型〈外形寸法・重量表〉

No.150~400 (S) BL-1

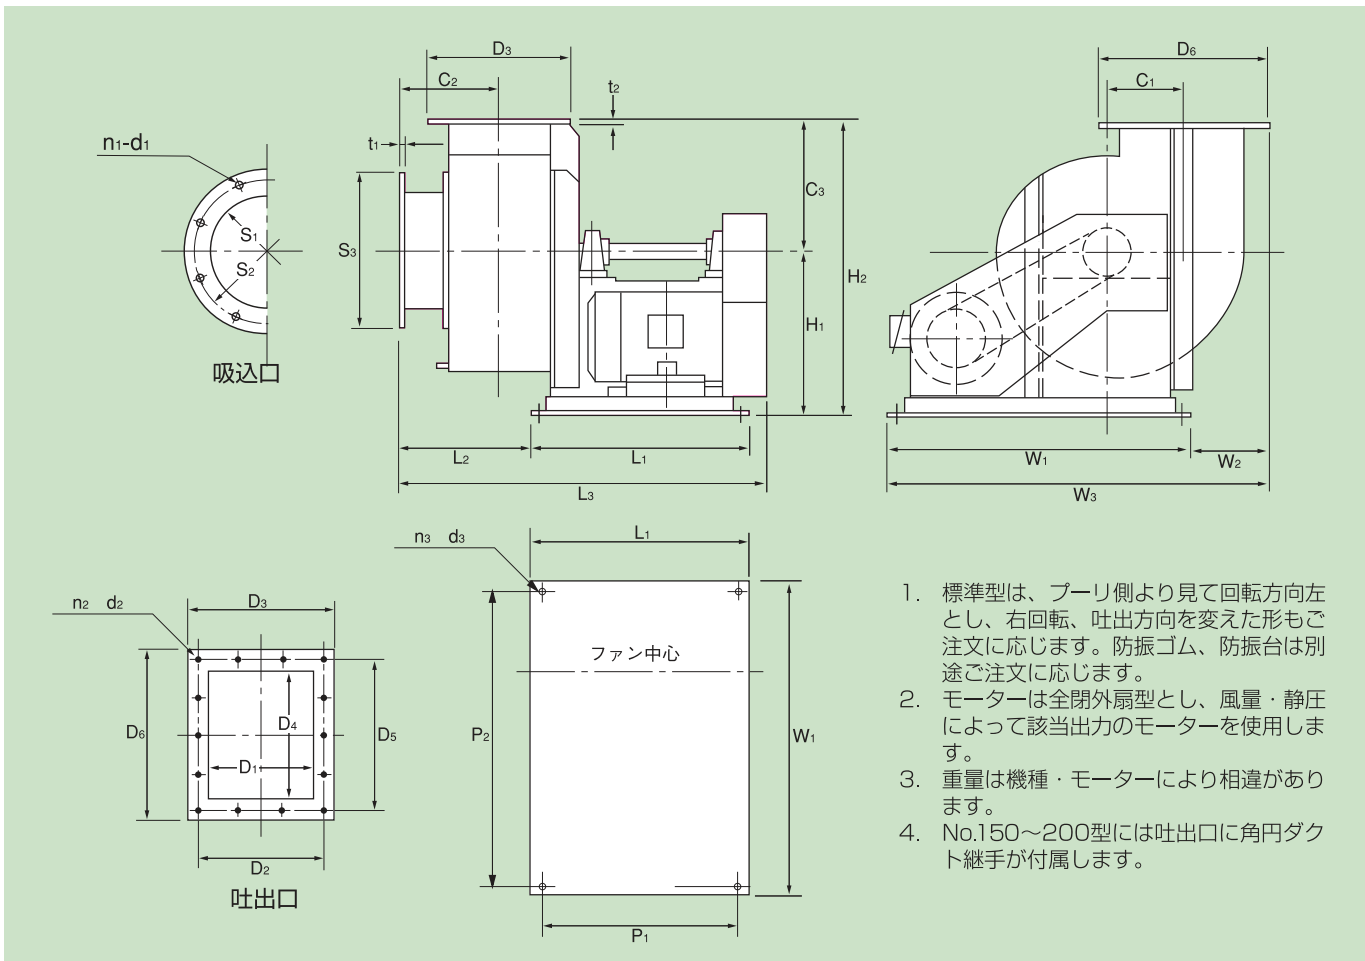

1. 標準型は、プリー側より見て回転方向左とし、右回転、吐出方向を変えた形もご注文に応じます。防振ゴム、防振台は別途ご注文に応じます。
2. モーターは全閉外扇型とし、風量・静圧によって該当出力のモーターを使用します。
3. 重量は機種・モーターにより相違があります。
4. No.150~200型には吐出口に角円ダクト継手が付属します。

| 機番<br># | 記号<br>No. | ケーシング |     |     |       |       | 架台 (ベース) |     |     |     |       | 吸込口    |     |     | 吐出口 |     |     |     |     |     |
|---------|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|----------|-----|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |           | C1    | C2  | C3  | H1    | H2    | L1       | L2  | L3  | W1  | W2    | W3     | P1  | P2  | S1  | S2  | S3  | D1  | D2  | D3  |
| 1/2     | 150       | 90    | 120 | 155 | 196.5 | 351.5 | 280      | 140 | 445 | 490 | 78    | 568    | 240 | 450 | 160 | 206 | 230 | 113 | 155 | 180 |
| 1 1/4   | 200       | 125   | 150 | 188 | 252.9 | 440.9 | 350      | 195 | 575 | 630 | 98    | 728    | 310 | 590 | 211 | 264 | 296 | 163 | 205 | 240 |
| 1 1/2   | 250       | 140   | 170 | 208 | 297.6 | 505.6 | 400      | 220 | 650 | 750 | 108   | 858    | 350 | 700 | 261 | 322 | 358 | 192 | 240 | 280 |
| 1 3/4   | 300       | 153   | 185 | 246 | 337.6 | 583.6 | 430      | 250 | 720 | 750 | 146   | 896    | 380 | 700 | 312 | 382 | 421 | 221 | 270 | 310 |
| 2       | 350       | 179   | 215 | 280 | 399.2 | 679.2 | 500      | 300 | 850 | 900 | 182   | 1082   | 450 | 850 | 363 | 432 | 470 | 260 | 320 | 370 |
| 2 2/1   | 400       | 200.5 | 235 | 306 | 448.2 | 754.2 | 540      | 340 | 930 | 950 | 205.5 | 1155.5 | 490 | 900 | 412 | 482 | 520 | 300 | 360 | 410 |

| 機番<br># | 記号<br>No. | 吐出口   |       |       | 角円ダクト継手 |     |       | フランジ    |    |    |       | ベース     |    | モータ<br>3φ200V<br>50Hz<br>(kW) | 重量<br>(kgw) |      |     |
|---------|-----------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|----|----|-------|---------|----|-------------------------------|-------------|------|-----|
|         |           | D4    | D5    | D6    | 内径      | 外径  | 高さ    | ボルト数-孔径 |    | 厚さ |       | ボルト数-孔径 |    |                               |             |      |     |
|         |           | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 | t1      | t2  | n1-d1 | n2-d2   | t1 | t2 | n3-d3 | n3-d3   |    |                               |             |      |     |
| 1/2     | 150       | 150   | 190   | 216   | 160     | 165 | 130   | 8       | 10 | 12 | 7.5   | 5       | 5  | 4                             | 9.5         | 0.2  | 16  |
| 1 1/4   | 200       | 200   | 240   | 276   | 211     | 216 | 170   | 12      | 10 | 14 | 9.5   | 5       | 6  | 4                             | 9.5         | 0.4  | 32  |
| 1 1/2   | 250       | 250   | 296   | 336   | 261     | 267 | 200   | 12      | 10 | 14 | 9.5   | 6       | 8  | 4                             | 9.5         | 0.75 | 48  |
| 1 3/4   | 300       | 300   | 346   | 386   | 312     | 318 | 250   | 16      | 12 | 14 | 9.5   | 10      | 10 | 4                             | 9.5         | 0.75 | 77  |
| 2       | 350       | 350   | 406   | 456   | 363     | 370 | 300   | 16      | 12 | 18 | 9.5   | 12      | 12 | 4                             | 10          | 1.5  | 94  |
| 2 2/1   | 400       | 405   | 456   | 510   | 412     | 420 | 350   | 20      | 14 | 20 | 9.5   | 12      | 12 | 4                             | 10          | 2.2  | 131 |